

# CHIEFTAIN 600

Die Powerscreen® Chieftain 600 ist für Subunternehmer geeignet, die eine erschwingliche Siebanlage mit einer Kapazität von 7 m<sup>3</sup> benötigen. Diese Maschine verfügt über viele der branchenweit führenden Funktionen der größeren Modelle aus der Produktreihe, einschließlich des Schrägrosts, Hauptbands, Hochleistungsiebs mit zwei Siebdecks und der hydraulisch einklappbaren Förderbänder.

**Merkmale und Vorteile**

- Integrierter Schwerlast-Bandaufgeber mit variabler Geschwindigkeit
- Schrägrost mit Funkfernsteuerung
- Siebkasten mit 4 ölgefüllten Lagern und 2 Siebdecks
- Hydraulische Siebwinkelverstellung
- Sieb mit Laufsteg und Zugangsleiter
- Hydraulisch einklappbare Förderbänder

**Optionen**

- Achs- oder Raupenfahrwerk
- Doppeldeck-Vibrationsrost mit Stäben
- Funkferngesteuertes Raupenfahrwerk
- Rückrollschutz für Hauptband
- Hydraulische Siebspannung (unteres Deck)

**Durchsatzleistung**

Bis zu 200 Tonnen pro Stunde\*

**Trichter**

Kapazität: 7 m<sup>3</sup>

**Hauptband**

Breite: 800 mm

**Endband (Feinkorn)**

Breite: 1050 mm  
Abwurfhöhe: 3,3 m


**Antriebseinheit**

Tier 4i/Stufe 3A:  
Deutz TD 2011 L047i-Motor, 66,2 PS (49,4 kW)  
Tier 4F/Stufe 4:  
CAT C3.4-Motor, 73,7 PS (55 kW)  
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 145 l



CHIEFTAIN 600	RAUPENFAHRWERK	ACHSFAHRWERK
Gewicht (ca.)	15.200 kg	14.000 kg
Breite (Transport)	2,63 m	2,75 m
Länge (Transport)	12,48 m	13 m
Höhe (Transport)	3,28 m	3,5 m
Breite (Betrieb)	11,3 m	11,3 m
Länge (Betrieb)	13,82 m	13,6 m
Höhe (Betrieb)	4,5 m	4,98 m

\* Die Durchsatzleistung hängt von der Anwendung ab.  
Es sind Motoren verfügbar, die die US EPA- und EU-Normen für Dieselmotoren von Geländefahrzeugen erfüllen. Informationen zu möglichen Zertifizierungen erhalten Sie von Ihrem Händler (d. h. Tier 3/Stufe 3A, Tier 4i/Stufe 3B, Tier 4F/Stufe 4).

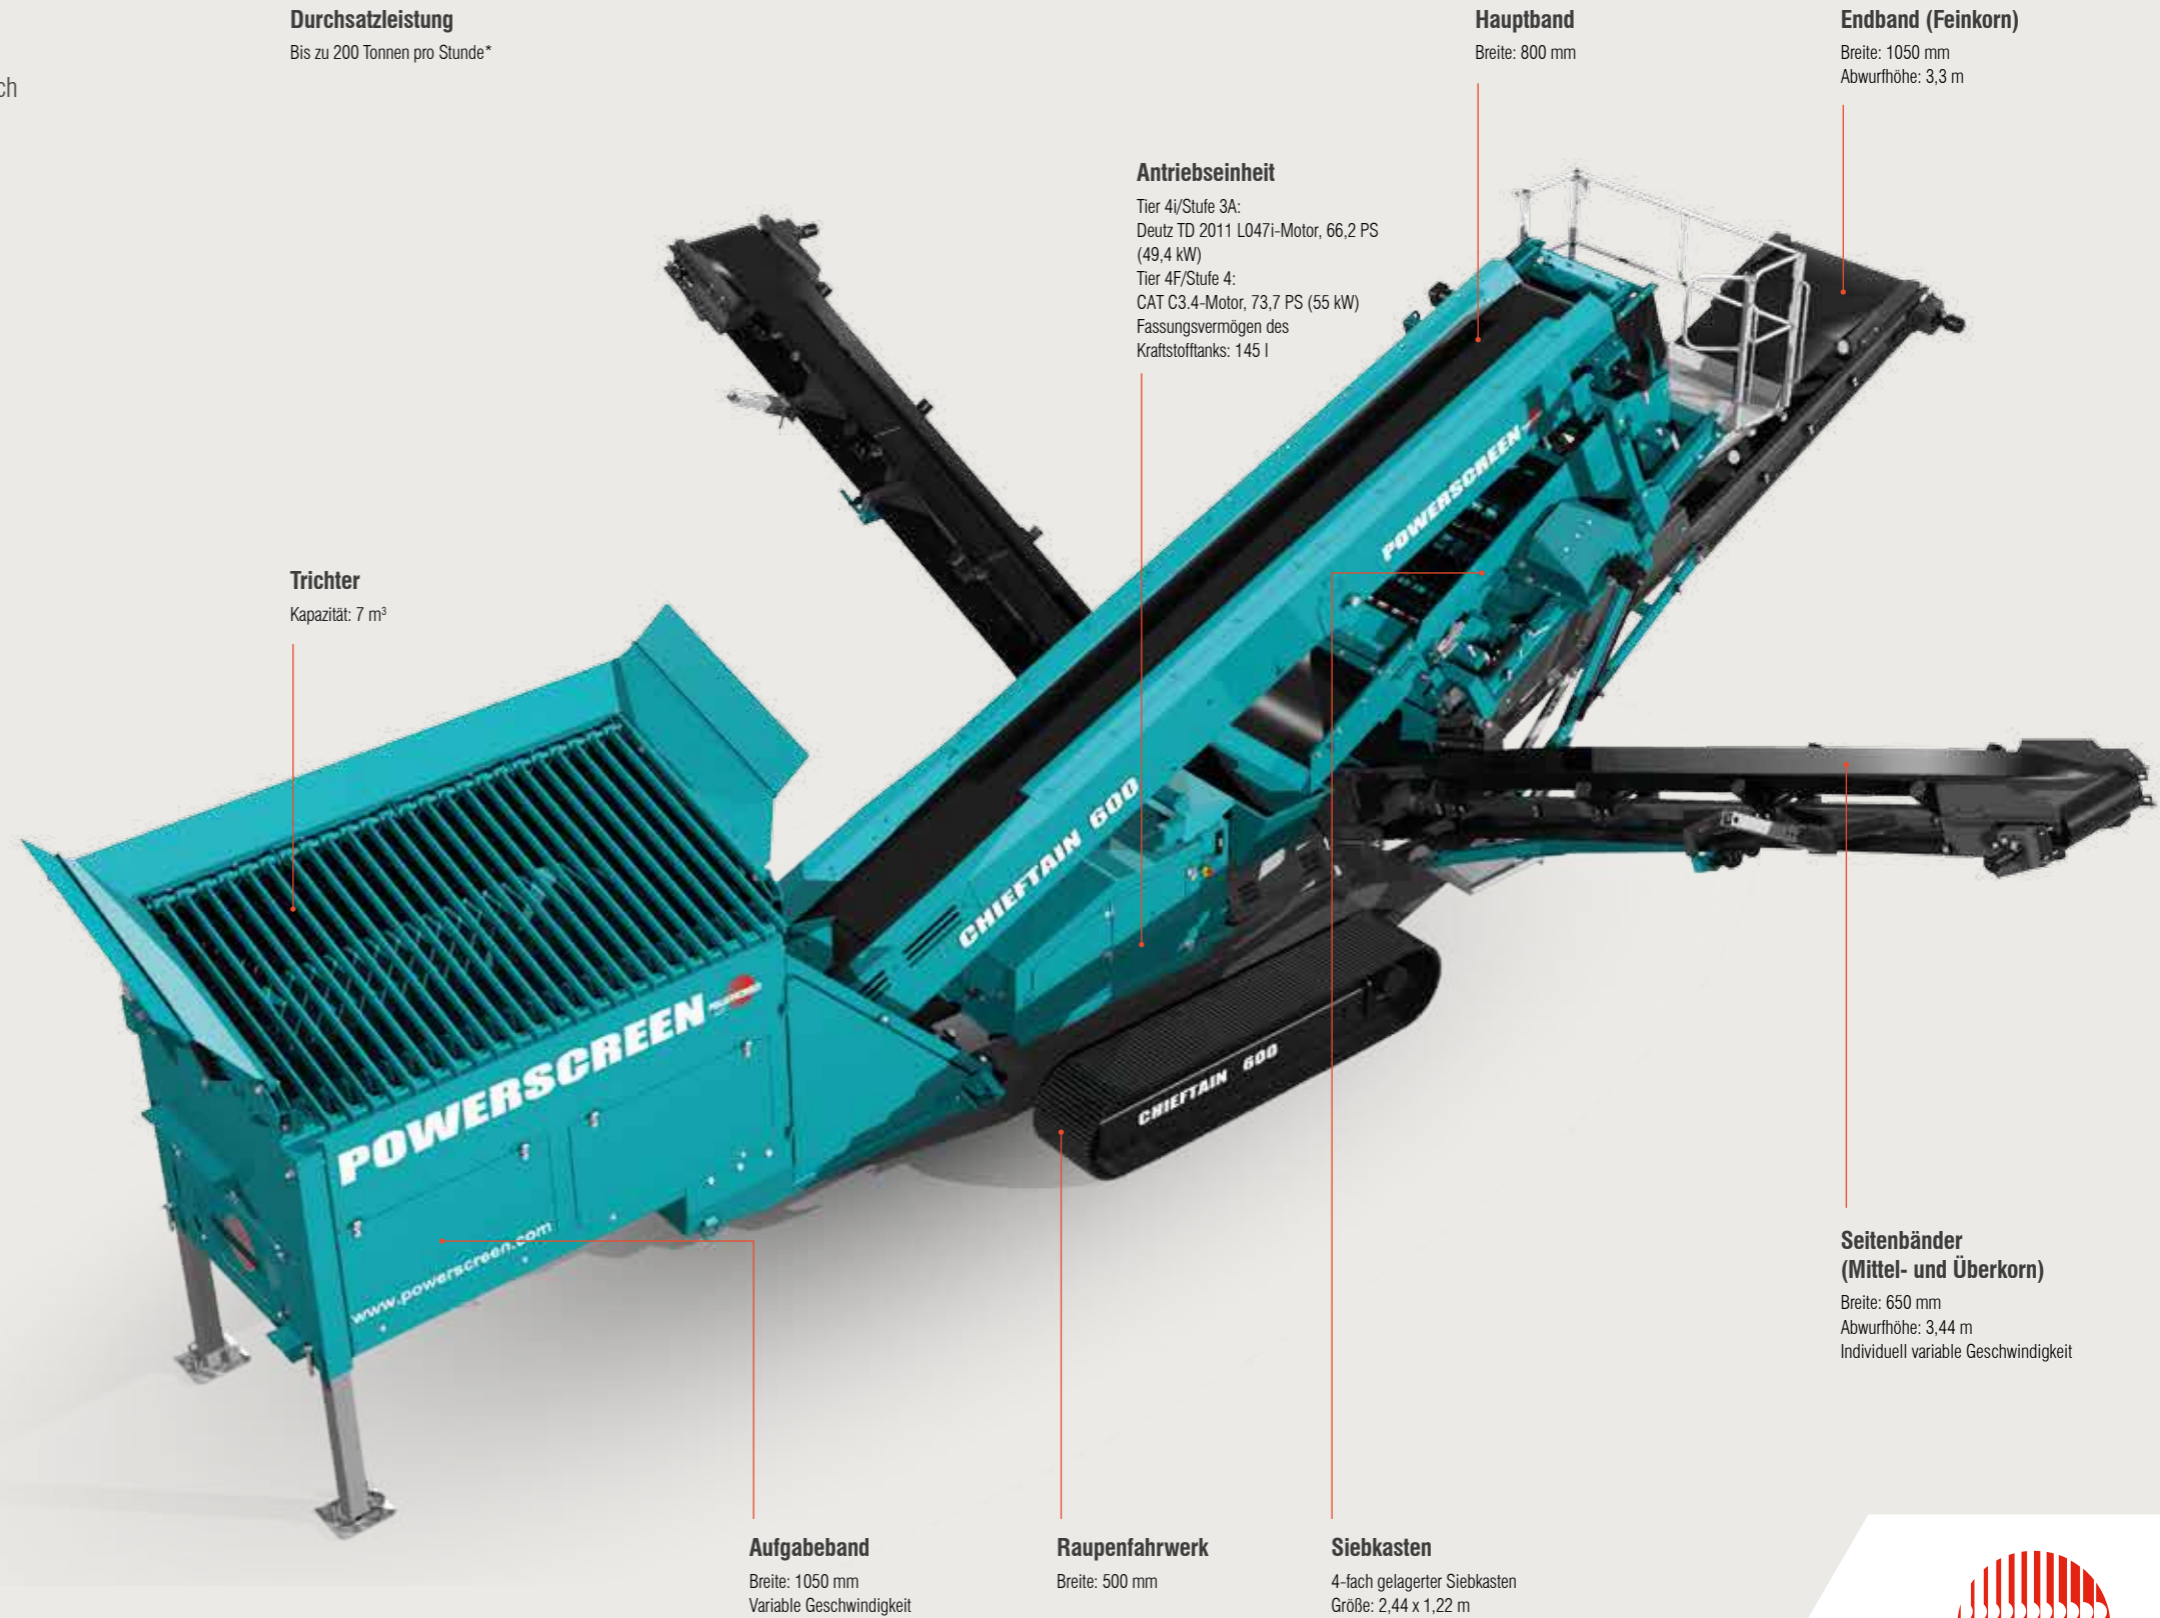

**Seitenbänder (Mittel- und Überkorn)**

Breite: 650 mm  
Abwurfhöhe: 3,44 m  
Individuell variable Geschwindigkeit

